

RGB HD

LAMA LIVELLATRICE CON ANGOLAZIONE IDRAULICA DEL VERSOIO

REAR GRADER BLADE WITH HYDRAULIC ANGLING

Attrezzatura retroportata ad alte prestazioni: l'angolazione della lama è comodamente regolabile dal posto di comando. Particolarmente indicata per i lavori di manutenzione delle tenute agricole, ed adatta anche alla pulizia della neve nei periodi invernali, garantisce la soddisfazione anche dell'utilizzatore più esigente. Per il funzionamento la trattrice deve essere dotata di 3 distributori a doppio effetto.

High-duty equipment fitted to the 3-point linkage and requiring a tractor equipped with 3 double-acting spool valves. The blade angle is easily and comfortably regulated from the operator's seat. It is particularly suitable to all kind of grading operations on the farm and it is also suitable for snow cleaning. It guarantees the satisfaction of every user, even the most demanding ones.



1 Martinetto tilt - Tilt ram


Presiede alla regolazione dell'angolo di brandeggio (27°) e permette una profondità massima di lavoro di oltre 30 cm.

Designed to hydraulically control the blade tilt (27°) and allowing for a working depth of more than 30 cm.

2 Martinetto laterale - Side ram

Permette il lavoro fuori sagoma, con uno spostamento laterale massimo di 60 cm.

Allowing for blade offset up to 60 cm on either side.

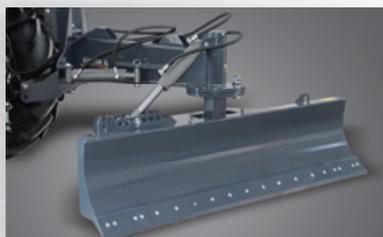

3 Martinetto di angolazione - Angling ram

Presiede alla regolazione dell'angolo della lama fino ad una rotazione massima di 40°. L'operazione viene comodamente effettuata dal posto di guida.

Designed to control the blade angling and allowing a maximum rotation of 40°, it enhances the operator's comfort as the regulation is operated from the tractor's seat.

RGB HD Specifiche tecniche - Technical data

MODELLI / MODELS		RGB HD 200	RGB HD 250	RGB HD 300
Lama Livellatrice – Rear Blade				
ALTEZZA – HEIGHT	A mm	1145	1145	1145
LUNGHEZZA – LENGTH	B mm	1540	1540	1540
LARGHEZZA LAMA – BLADE WIDTH	C mm	2000	2500	3000
SPOSTAMENTO LATERALE MAX LAMA – MAX BLADE OFFSET	D mm	600	600	600
ALTEZZA LAMA – BLADE HEIGHT	E mm	500	500	500
MAX PROFONDITÀ LAVORO – MAX WORKING DEPTH	F mm	360	360	360
INCLINAZIONE DX/SX – RH/LH TILT	°	± 27°	± 27°	± 27°
ANGOLAZIONE MAX. VERSOIO – MAX. BLADE ANGLING	°	40°	40°	40°
PESO LIVELLATRICE – BLADE WEIGHT	Kg	680	710	755
PRESSIONE DI ESERCIZIO – WORKING PRESSURE	bar	180	180	180
CONSIGLIATI TRATTORI CON HP – RECOMMENDED HP TRACTORS		80-150	90-150	100-150



Ruote livellatrici - Gauge wheels

Regolabili in altezza, consentono impareggiabile uniformità e rifinitura nei lavori di livellamento.

They enable great uniformity and accuracy during levelling and finish grading operations. Height can be mechanically adjusted.